



**INTERPROF**  
SYSTEMS

Панельные  
промышленные моноблоки

Диагонали: **10,1"** **10,4"**



# Промышленные моноблоки




Диагональ: 10,4"

Модели: IPF-10CA2R, IPF-10CA2P

Диагональ: 10,1"

Модели: IPF-10CA3P, IPF-10CA7P

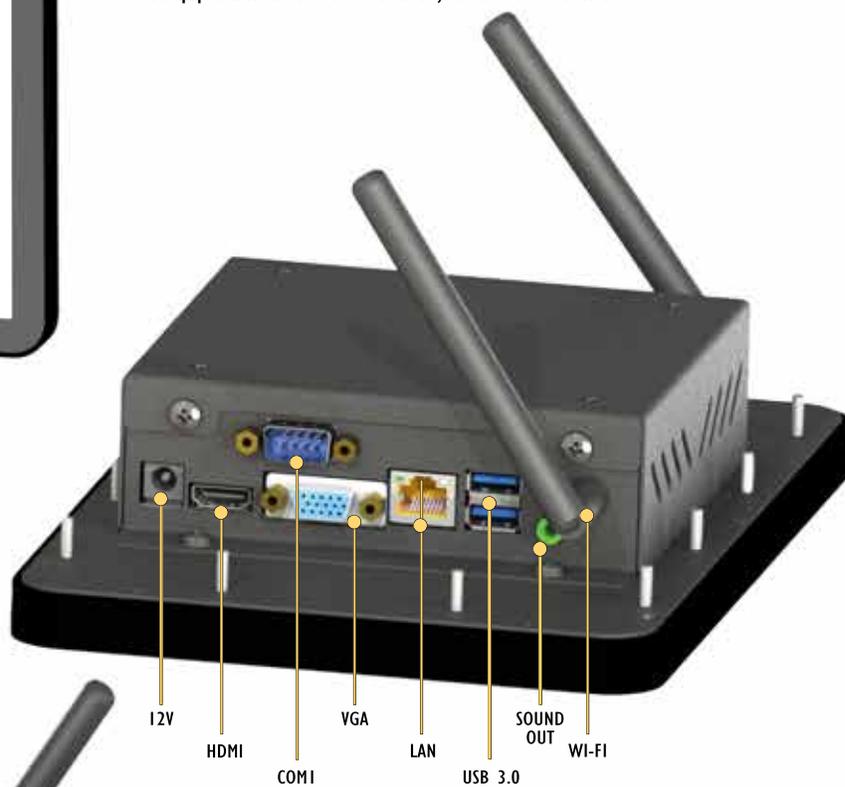

## Промышленные моноблоки

Наименование модели	IPF-10CA2R	IPF-10CA2P	IPF-10CA3P	IPF-10CA7P
Диагональ в дюймах	10,4	10,4	10,1	10,1
Разрешение	1024x768	1024x768	1280x800	1920x1200
Видимая область, мм	210.4x157.8	210.4x157.8	217x135.6	217x135.6
Контрастность	1100:1	1100:1	800:1	900:1
Углы обзора	85x85x85x85	85x85x85x85	85x85x85x85	80x80x80x80
Яркость, кд/м2	450	450	400	300
Сенсорный экран	Resestive	PCAP	PCAP	PCAP
Кол-во одновременных нажатий	1	до 10	до 10	до 10
Толщина защитного стекла	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм
Системная плата	nano ITX	nano ITX	nano ITX	nano ITX
Процессор	j1800	j1800	j1800	j1800
Охлаждение	пассивное	пассивное	пассивное	пассивное
Тип памяти	DDR3L SODIMM	DDR3L SODIMM	DDR3L SODIMM	DDR3L SODIMM
Объем памяти	до 16 Гб	до 16 Гб	до 16 Гб	до 16 Гб
Накопитель SSD	до 1 Тб	до 1 Тб	до 1 Тб	до 1 Тб
Сетевые порты LAN	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Wi-Fi	опция	опция	опция	опция
Антенны	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Порты RS	до 6 шт.	до 6 шт.	до 6 шт.	до 6 шт.
Порты USB 2.0	до 6 шт.	до 6 шт.	до 6 шт.	до 6 шт.
Порты USB 3.2	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Звук	опция	опция	опция	опция
Кнопки управления	питание	питание	питание	питание
Входное напряжение	12 В 3 А			
Блок питания ~220 В	опция	опция	опция	опция
Сертификаты	EAC	EAC	EAC	EAC

# Промышленные моноблоки

Диагональ: 10,1"

Модели:

IPF-10CA3P, IPF-10CA7P

