



INTERPROF
SYSTEMS

**Панельные
промышленные моноблоки**

Диагонали: **15"** **15,6"**



Промышленные моноблоки



Диагональ: 15"

Модели: IPF-15CA2R
IPF-15CA2P

Диагональ: 15,6"

Модели: IPF-15CA5P
IPF-15CA6P



USB 2.0 RESET 12V HDMI VGA USB 3.2 LAN2 LAN1 SOUND OUT SOUND IN



WI-FI COM1 COM2 WI-FI COM3 COM4 COM5 COM6

Промышленные моноблоки


Наименование модели	IPF-15CA2R	IPF-15CA2P	IPF-15CA5P	IPF-15CA6P
Диагональ в дюймах	15	15	15,6	15,6
Разрешение	1024x768	1024x768	1376x764	1920x1080
Видимая область, мм	304.1×228.1	304.1×228.1	344.2×193.6	344.2×193.6
Контрастность	1000:1	1000:1	500:1	800:1
Углы обзора	89x89x89x89	89x89x89x89	45x45x20x40	85x85x85x85
Яркость, кд/м2	600	600	220	450
Сенсорный экран	Resestive	PCAP	PCAP	PCAP
Кол-во одновременных нажатий	1	до 10	до 10	до 10
Толщина защитного стекла	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм
Системная плата	mini ITX	mini ITX	mini ITX	mini ITX
Процессор	j6412	j6412	j6412	j6412
Охлаждение	пассивное	пассивное	пассивное	пассивное
Тип памяти	DDR4 SODIMM	DDR4 SODIMM	DDR4 SODIMM	DDR4 SODIMM
Объем памяти	до 16 Гб	до 16 Гб	до 16 Гб	до 16 Гб
Накопитель SSD	до 1 Тб	до 1 Тб	до 1 Тб	до 1 Тб
Сетевые порты LAN	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Wi-Fi	опция	опция	опция	опция
Антенны	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Порты RS	до 6 шт.	до 6 шт.	до 6 шт.	до 6 шт.
Порты USB 2.0	до 6 шт.	до 6 шт.	до 6 шт.	до 6 шт.
Порты USB 3.2	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Звук	опция	опция	опция	опция
Кнопки управления	питание, сброс	питание, сброс	питание, сброс	питание, сброс
Входное напряжение	12 В 3 А	12 В 3 А	12 В 3 А	12 В 3 А
Блок питания ~220 В	опция	опция	опция	опция
Сертификаты	EAC	EAC	EAC	EAC

Промышленные моноблоки

Диагональ: 15,6"

Модели:

IPF-15CA5P, IPF-15CA6P

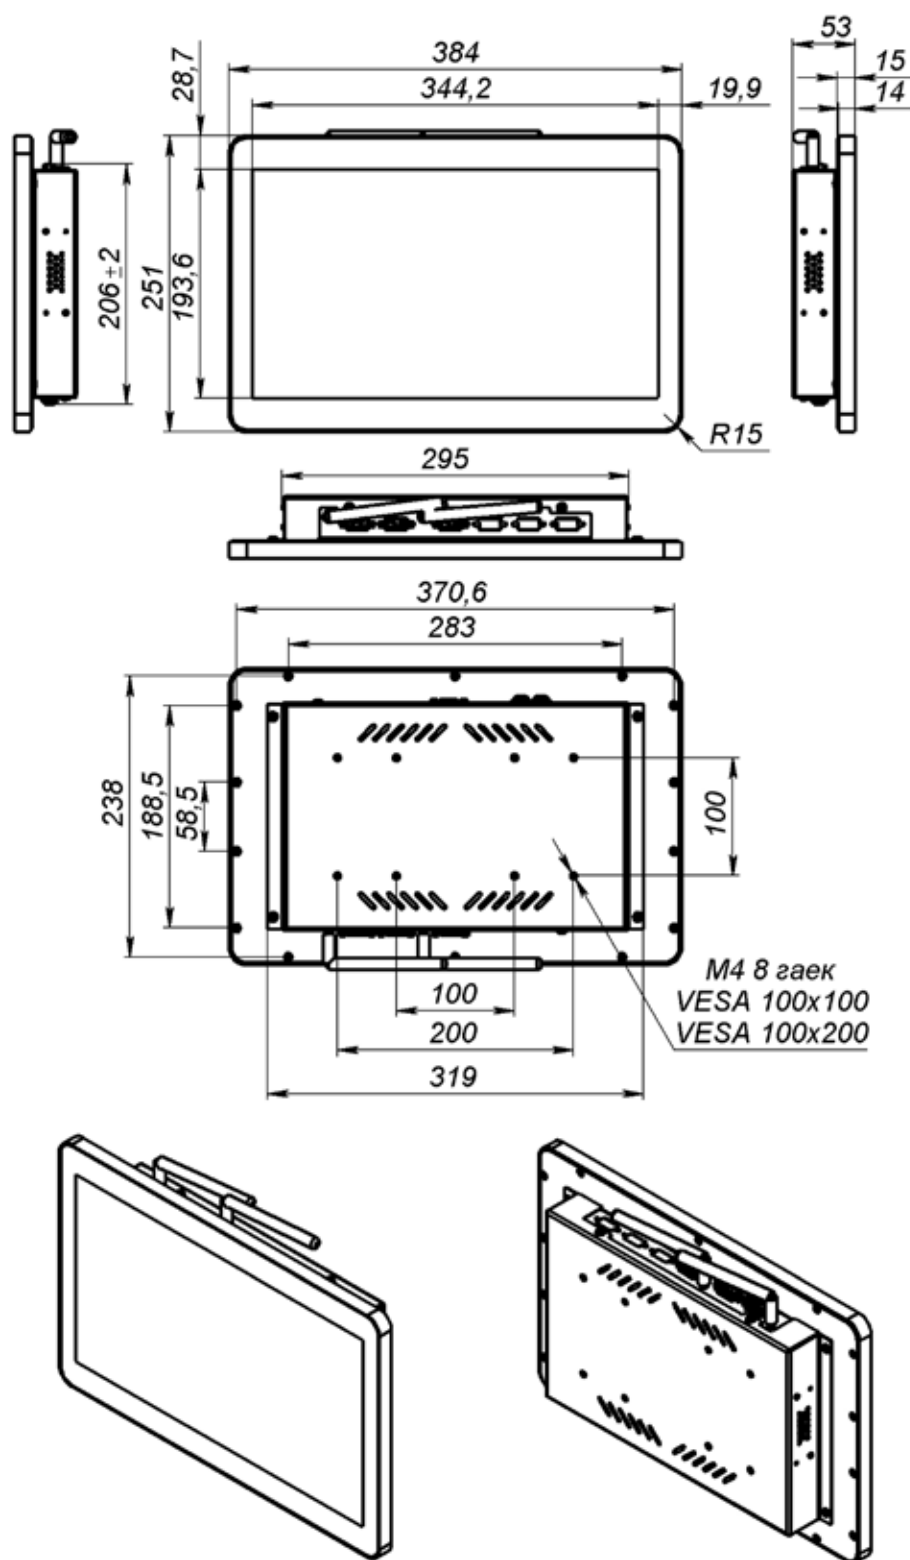

INTERPROF
SYSTEMS



www.2ps4.ru / info@2ps4.ru / 8 800 700 67 04